

Inyectora MC KRAUSS MAFFEI 2700 - 19000MC



- Año 1999
- Horas de trabajo: 85.500
- 2.700 toneladas
- Inyectora – **Incluye Robot Suhling SMB 1221 S3 CNC n° 991070** (X=2000mm) Y=3280mm; Z=6000mm; C=0-90°; A=0-90°)

MC KM 2700 – 14700
– 19000

Presse à injecter

Unité de fermeture

Force de fermeture ¹⁾	kN
Force d'ouverture du moule	kN
Force de déplacement du plateau mobile	
ouverture	kN
fermeture	kN
Dimensions des plateaux porte-moule (h x v)	mm
Passage entre colonnes (h x v)	mm
Course d'ouverture du moule maxi	mm
Epaisseur de moule mini-maxi	mm
Ecartement maxi entre plateaux	mm
Course d'éjection	mm
Force d'éjection (avance/recul)	kN

KM 2700 MC

27000

1767⁵⁾

380

294

3020 x 2600

2100 x 1700

2800

1100 – 1900

3900

350

772/380

Unité d'injection

Capacité de travail ²⁾	
Diamètre de la vis	mm
Rapport L _s /D	
Pression d'injection	bar
Rapport course/D	
Volume injecté	cm ³
Poids injecté PS	g
Débit d'injection	cm ³ /s
Vitesses de rotation de la vis 1/2	1/min
Capacité de plastification ³⁾	
à la vitesse de rotation 1 maxi PS	g/s
à la vitesse de rotation 1 maxi PE	g/s
à la vitesse de rotation 2 maxi PS	g/s
à la vitesse de rotation 2 maxi PE	g/s
Force d'appui de la buse	kN

Équipement électro-hydraulique

Puissance nominale du moteur de pompe	kW
Puissance de chauffe installée	kW
Nbre de zones de réglage du chauffage du cylindre	
Cadence à vide ⁴⁾	1/h
Capacité en huile	l

Cotes et poids

Poids net avec armoire électrique	t
Cotes de la machine (L x l x h)	m
Poids maxi du moule	kg

SP 14700

14700


120	130	145
22	20	20
2266	1931	1552
4.8	4.4	3.9
6503	7632	9495
5918	6945	8640
1151	1351	1681
	80/120	
129	151	204
100	117	156
193	227	307
150	176	233
	246	

SP 19000

19000

140	150	165
21	20	20
1960	1707	1411
4.5	4.2	3.8
9698	11133	13471
8825	10131	12259
1597	1834	2219
	83	
203	233	302
153	176	225
	246	

Cotes de l'unitat de fermeture / Medidas de la unidad de cierre.

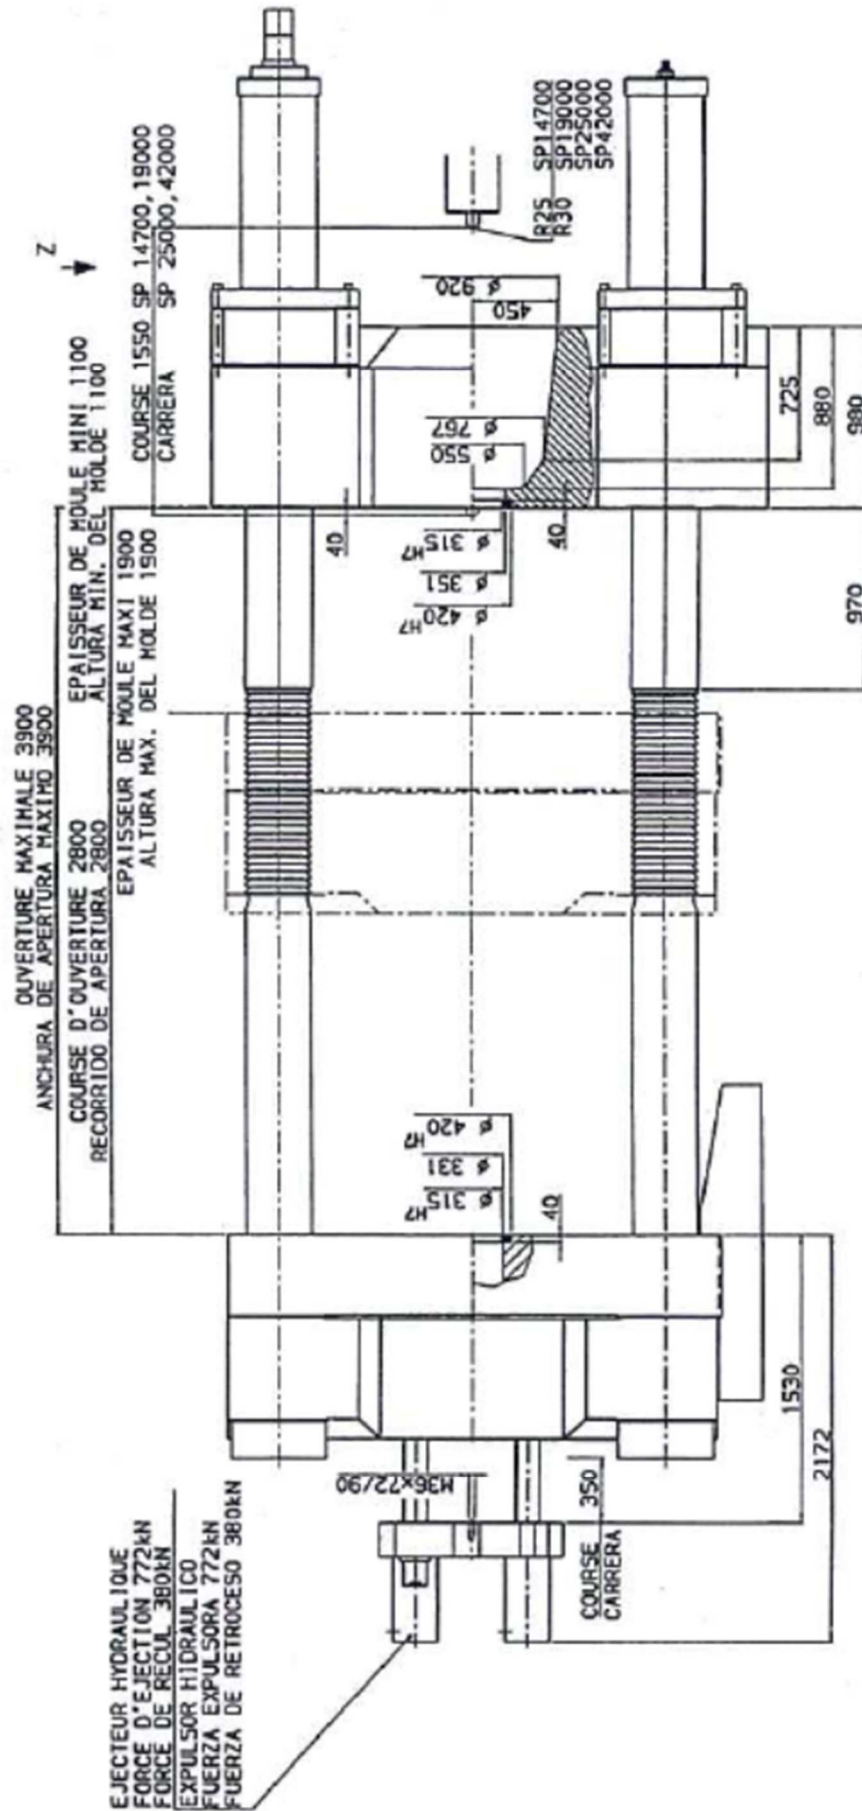



Información técnica:

- La máquina lleva secuenciales, son hidráulicas, lleva 16
- Zonas de calefacción del molde: 56 zonas
- Lleva mesa para cambio de moldes, se embridan con las bridas Staubli
- Número de noyos: 2 en plato fijo y 2 en plato móvil

